

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

CENTRO DI LAVORO VERTICALE COSMOS CVM 800 CON TAVOLA

Codice	COSMCVM800.30.ISO.TA
Costruttore	COSMOS
Modello	CVM 800
Tipo CNC	Fanuc 0i-MF + AiCC + Manual Guide 3D

Capacita'	
Corse assi	X/Y/Z=800/500/500 mm
Velocita di taglio	10/10/10 m/min
Rapidi assi	X/Y/Z=36/36/36 m/min
Distanza naso mandr -tav	100-600 mm
Distanza centro mandr-col	560 mm

Tavola	
Tavola	1000x500 mm
Peso max ammesso sulla tavola	600 Kg
T-slot	18x5x100

Linea mandrino	
Potenza mandrino	11/15 Kw
Giri mandrino	10000 rpm
Attacco mandrino	ISO40 DIN69871

Cambio utensile	
------------------------	--

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

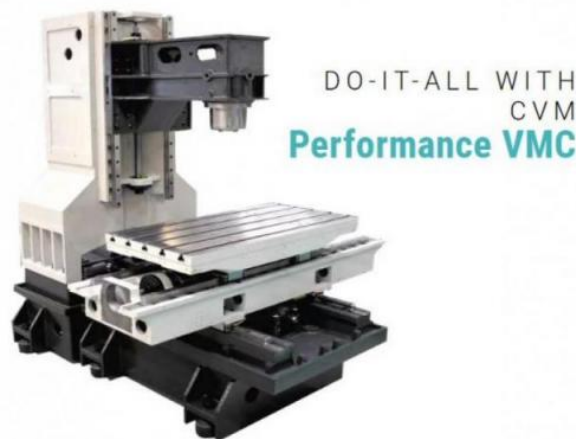
via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY
tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055
C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000
email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

Magazzino utensili	30+1 utensili
Peso max utensile	8 Kg
Diam max / Lung max utensile	Diam. 80 mm / Lungh. 250 mm
Tempo di cambio	2,5 sec.

Caratteristiche generali	
Accuratezza posizione	0,01 mm
Ripetibilita	+/-0,003 mm

Accessori in dotazione	
Accessori in dotazione	CTS 20 BAR
Accessori in dotazione	Tavola girevole D.200 mm completa di motore e azionamento Fanuc

Caratteristiche generali	
Ingombri	2450x2200 mm
Peso complessivo	4800 Kg
Capacita di potenza	25 Kva

**Structure**

High Quality FG260 Grade Cast Iron for all Structural Elements

Fine grain structural composition provides excellent toughness and vibration absorbing characteristic to the machine.

Wide A-Shaped Column

Extra wide base of column

This delivers enhanced stability and efficient cutting force absorption without deflection, resulting in better cutting dynamics.



Struttura macchina